



COMEVI SPA  
Via Chiantigia, 39 – 52025 MONTEVERCHI (AR) – Italia  
Tel. 0559102726 r.a. – 0559102738, Fax. 0559104923  
E-mail: comevi@comevi.it  
<http://www.comevi.eu>



ООО «СОЛДРИМ-СПБ»  
196191, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.  
7, лит. А  
Тел: + 7 (812) 602-18-75, 602-18-76, 602-18-77  
E-mail: soldream-spb@soldream-spb.com  
<http://www.soldream-spb.com>




Токарный обрабатывающий центр SPEED	Ед. изм.	21	22	26
<b>Рабочая зона</b>				
Высота центров	мм	210	220	260
Расстояние между центрами	мм	950	1500-2000	1000-1500-2000
Диаметр вращения	мм	20	440	520
Диаметр точения	мм	160	185	265
<b>Шпиндельная бабка</b>				
Диаметр отверстия шпинделя	мм	62		62-110
Конус шпинделя	тип	ASA 6" тип 2	CL 6"	CL 6" – CL 8"
<b>Двигатель</b>				
Мощность	кВт	10,7		
<b>Скорость</b>				
Вращения шпинделя	об/мин	0~3500 (опция - 4500)	0~2000 (опция - 3000)	0~2000 (опция - 3000)
<b>Перемещения по осям</b>				
Усилие по оси X	даН	250		
Усилие по оси Z	даН	500		
Быстрый ход по оси Z	м/мин	25	15	
<b>Задняя бабка</b>				
Диаметр пиноли	мм	80		
Конус пиноли	Морзе	5		
<b>Вес</b>				
Вес	кг	2200	2500/2700	2400/2600/2800

Стандартное оснащение включает:

- система ЧПУ LATHE++
- шпиндель с отверстием диаметром 62 мм, или 110 мм
- двигатели и приводы переменного тока
- конус шпинделя CAM LOCK или ASA
- ограждение рабочей зоны с освещением
- система охлаждения
- стационарный и подвижный люнет
- подвижный бункер для стружки
- панель управления низкого напряжения
- неподвижные центры
- редукционная втулка конуса шпинделя
- комплект документации.

Стационарный люнет	B	
21	мм	170
22	мм	200
26	мм	240
Подвижный люнет	A	
21	мм	150
22	мм	170
26	мм	

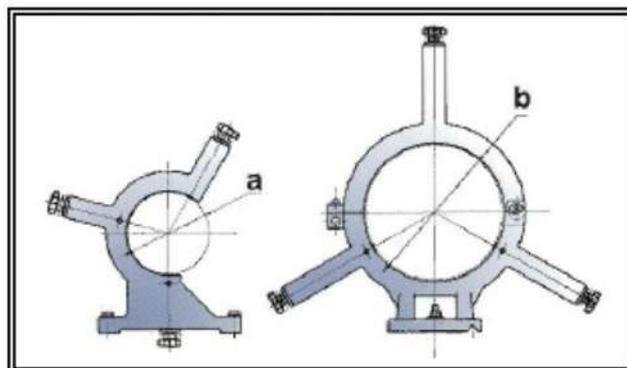

		A	B	L	Z	D	d
21	мм	210	275	350	172,5	168	424
22	мм	220		347		188	440
26	мм	260				262	520

