



COMEVA SPA
Via Chiantigia, 39 – 52025 MONTEVERCHI (AR) – Italia
Tel. 0559102726 r.a. – 0559102738, Fax. 0559104923
E-mail: comeva@comeva.it
<http://www.comeva.eu>



ООО «СОЛДРИМ-СПБ»
196191, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.
7, лит. А
Тел: + 7 (812) 602-18-75, 602-18-76, 602-18-77
E-mail: soldream-spb@soldream-spb.com
<http://www.soldream-spb.com>




Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ URANO CNC	Ед. изм.	550	650	700	800	900	1000	1100
Высота центров	мм	550	650	700	800	900	1000	1100
Расстояние между центрами	мм	от 2000 до 12000						
Диаметр вращения	мм	1015	1200	1290	1475	1660	1845	2030
Диаметр точения	мм	850	1000	1095	1270	1455	1645	1835
Ширина станины	мм	1400						
Ширина занимаемой площади	мм	1700						
Перемещение по оси X	мм	750						
Диаметр отверстия шпинделя	мм	230(320)						
Конус шпинделя	мм	15''(20'')						
Скорость вращения шпинделя	об/мин	0-500						
Мощность двигателя шпинделя	кВт	57 (S1) – 100 (S6 30%)						
Быстрый ход по осям X-Z	м/мин	12						
Усилие по оси Z	даН	4000						
Усилие по оси X	даН	3000						
Диаметр пиноли	мм	300						
Вес	кг	от 25000 до 70000						

Стандартное оснащение включает:

система ЧПУ LATHE++, двигатели и приводы переменного тока, конус шпинделя ASA, система автоматической смазки, ограждение рабочей зоны с освещением, система охлаждения, подвижный бункер для стружки, панель управления низкого напряжения, неподвижные центры, редукционная втулка конуса шпинделя, комплект документации.

Габаритные размеры				
A.P.	DP	A	B	C
550-650- 700-800- 900- 1000- 1100	2000	7100	3050	3650
	3000	8100		
	4000	9100		
	5000	10100		
	6000	11100		
	7000	12100		
	8000	13100		
	9000	14100		
	10000	15100		
	11000	16100		
	12000	17100		

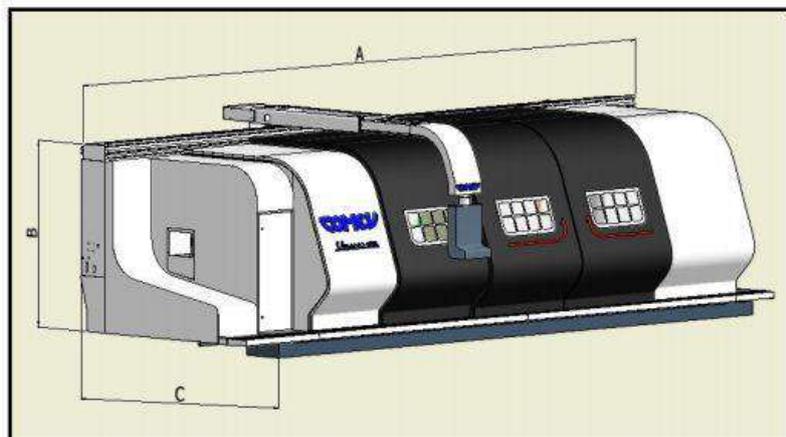

A	MM	550	650	700	800	900	1000	1100
B	MM	1015	1200	1290	1475	1660	1845	2030
C	MM	850	1000	1095	1270	1455	1645	1835

